

ماكينة تصنيع الإنترلوك والبلدورة

أوتوماتيكية بالكامل - متعددة الطبقات



KPM 1036

زمن الكبسة
ثانية 25-27

إنتاج متنوع ضمن خط أوتوماتيكي واحد

صممت ماكينة KPM 1036 لإنتاج الإنترلوك الخرساني بجميع أشكاله والبلدورات، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات الأسمنتية، ضمن خط أوتوماتيكي بالكامل ومتعدد الطبقات.



03

البلدورات

02

بلاطات العشب

01

إنترلوك خرساني بجميع أشكاله

06

منتجات خرسانية أخرى

05

الطوب الأسمنتي

04

قنوات تصريف مياه الأمطار

1 m²

مساحة إنتاج فعالة في الكيسة

6 cm: 10 | 8 cm: 8

عدد الصفوف على الطبلية

ثانية 25-27

زمن الكيسة

تحكم دقيق وحركة هيدروليكية مستقرة

يجمع التصميم بين التحكم الآلي، ونظام الاهتزاز، والمناولة الهيدروليكية لتحقيق دورة إنتاج منتظمة.



180 bar

ضغط التشغيل

5

مضخات

1400 L

خزان الزيت

01 منظومة الكهرباء والتحكم PLC

01

جميع مكونات الكهرباء ووحدة PLC من العلامات العالمية التالية:

OMRON / Schneider Electric / Bosch Rexroth

02 الاهتزاز

02

محركات الهزازات مزودة بنظام فرملة إلكتروني.

03 مناولة الطبالي

03

تتحرك طبالي الماكينة بواسطة النظام الهيدروليكي.

منظومة الهيدروليك

وحدة هيدروليك Bosch Rexroth

تصنع وحدة الهيدروليك بالكامل لدى شركة Bosch Rexroth الألمانية.

صمامات تناسبية

تتيح لوحة التشغيل التحكم في سرعة جميع الأسطوانات أو الأسطوانة المطلوبة.

تحكم حراري

يساعد السخان والمبرد المدمجان، اللذان تغذيهما 4 مضخات، على التحكم المنتظم في درجة حرارة الوحدة.

محطة الخلطة الناعمة قابلة للحركة بواسطة محرك.

قادوسا تخزين للرمل مناسبان للتغذية الهوائية بالرمل.

قادوس الخلطة الخشنة مزود بمكشطة هوائية تعمل بنفخ الهواء.

المواصفات الرئيسية

KPM 1036 الفنية للموديل

البند	القيمة
نوع التشغيل	أوتوماتيكي بالكامل
وحدة الهيدروليك	Bosch Rexroth - Germany
الكهرباء ووحدة PLC	OMRON / Schneider Electric / Bosch Rexroth
أقصى طول	16000 mm
أقصى عرض (*)	7000 mm
أقصى ارتفاع (**)	4400 mm
أقصى ارتفاع للمنتج	400 mm
أدنى ارتفاع للمنتج	50 mm
ترتيب المنتجات على طبلية واحدة	60 mm: 10 rows 80 mm: 8 rows
مقاس الطبلية	1300 x 1150 x 130 mm
مساحة القالب الفعالة	1260 x 1110 mm
عدد المضخات الهيدروليكية	5 pcs (4+1)
معدل تدفق الصخ الهيدروليكي	135 L/s
متوسط الضغط الهيدروليكي	180 bar
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	1400 L
زمن الكبسة / الدورة	25-27 ثانية
سعة قادوس الخلطة	2 x 2000 L
عدد الهزازات السفلية	2 pcs
عدد الهزازات العلوية	4 pcs
إجمالي قدرة المحركات الكهربائية	86.5 kW

(*) العرض شامل لوحات التحكم.


(**) عند رفع منصات الماكينة.

تطبيقات تشغيل حقيقية

مشاهد من الماكينة والمنتجات أثناء التشغيل



الأبعاد العامة وتخطيط الماكينة

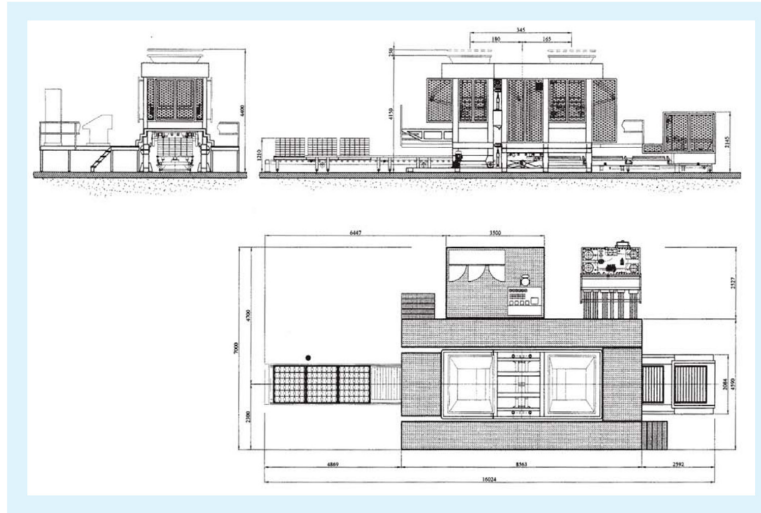

swing
import & export

التواصل في مصر

info@swing-egy.com

+20 109 926 6343

10th of Ramadan City

Al Sharqia, Egypt

MY MUSTAFA YONTAR
İNŞAAT MAKİNALARI ve KALIP SAN.TİC.A.Ş.

الشركة المصنعة - تركيا

Orhan Gazi Mahallesi, Sanayi Caddesi No:11

34538 Esenyurt / ISTANBUL - TURKEY

(Tem Otoyolu, Hadımköy Gişeleri Mevkii)

Tel: +90 212 623 21 21 Pbx

Fax: +90 212 623 21 22 / +90 212 623 21 23

yontar@mustafayontar.com.tr

www.mustafayontar.com.tr